



迅成機械水泵有限公司

SHUN SHING MACHINE & PUMP CO.,LTD.

道路跳鎚機

一般常用於路面整修路面，
建築地基，溝槽，機場跑道等地基

RTシリーズ

高性能・高信頼性のフルラインナップ。


RT-50R



RT-70R



■ RTタイプ外形図

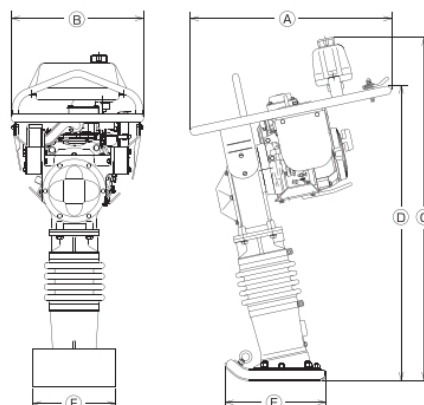

EH
エンジン

大型
スロッド
レバー

樹脂製
燃料タンク

オプション
運搬車

EH
エンジン

樹脂製
燃料タンク

オプション
運搬車

採用正廠
ROBIN車頭



特徴 - 三角帶動力傳動系統不會引起飛行器本身
的湍流振動並保持平穩運動，因此具有強大的衝擊力。

- 與發動機直接連接，無需皮帶調整、更換等維護保養。(RT-70R, RT-50R,)
- 抗紫外線的新型油箱。
- 用於路基和路基的碾壓、下水道回填後的碾壓、建築中的基礎工程、
土木工程中回填期間的壓實以及其他（電話/電力工程、住宅用地建設）。

規格 - 打擊板 (mm) : 330 x 270

- 打擊行程 (mm) : 40~60

- 發動機 : Robin EH12D

- 潤滑方式 : 油浴式

型 式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	打擊板寸法 mm	打擊数 Hz	打擊ストローク mm	平均打撃力 kN	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	燃料 タンク容量L
RT-50R	55	①長 690 ②幅 385 ③高 1110	④長 330 ⑤幅 230	10~10.8	40~60	27.6	スバルEH09-2F [2.1kW] (2.8PS)	低速1700~1900 高速4000~4100	自動車用 無鉛ガソリン [2.5]
RT-70R RT-70RD	70 72	①長 660 ②幅 430 ③高 1100	④長 330 ⑤幅 270	10~10.8	40~60	36.8	スバルEH12-2D [2.6kW] (3.5PS)	低速1500~1700 高速3700~3800	自動車用 無鉛ガソリン [2.5]

※RT-50R・RT-70R [D] のハンドル高さ③は930mmです。

香港九龍油麻地石壁道五號地下

G/F., 5 Cliff Road, Yau Ma Tei, Kowloon, H.K.